

FLEETRITE®

BALATAS PARA FRENO TIPO BLOCK



FÓRMULA PREM

DESEMPEÑO Y RENDIMIENTO CALIDAD PREMIUM

VENTAJAS

- Ideal para aplicaciones de carga pesada.
- Frenado sin ruidos, ni vibraciones.
- Fuerza de frenado probada en una variedad de aplicaciones.
- Aprobada por la norma internacional FMVSS-121.
- Coeficiente de fricción FF para un frenado confiable.
- Materiales libres de asbesto.

CAPACIDAD POR EJE DE 23,000 lbs.
USO PESADO

LA PIEZA CLAVE PARA TODAS LAS MARCAS

Asistencia 01 .800.7000.123 / www.internationalrefacciones.com


Disponible en toda la Red de Distribuidores International.






FLEETRITE®


RESULTADOS DE PRUEBA FMVSS-121 EN DINAMOMETROS INERCIALES

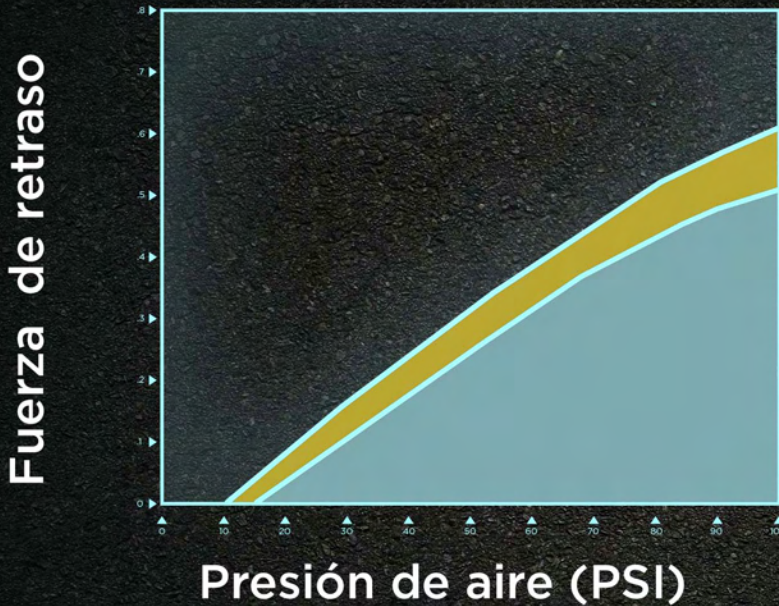


RETARDACIÓN

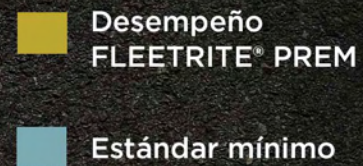

DESVANECIMIENTO

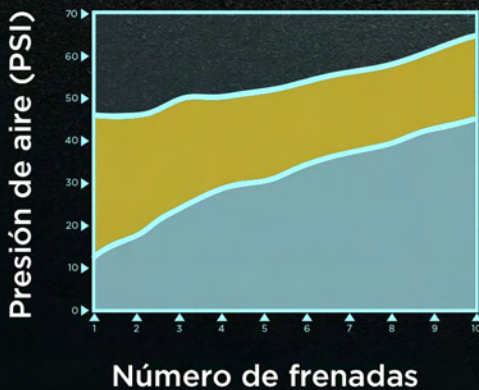

RECUPERACIÓN

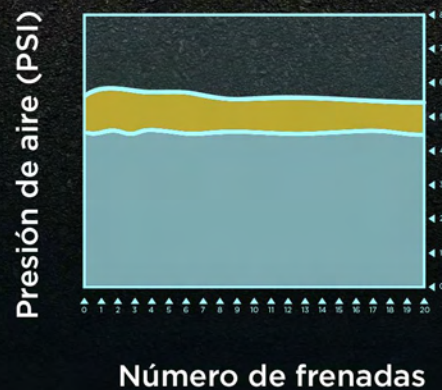

CONSEJOS DE LOS ESPECIALISTAS FLEETRITE

¿Por qué las balatas se desgastan de forma dispareja?

- Por colocar un tambor sin rectificar.
- Cuando el proceso de remachado fue incorrecto.
- No se reemplazó el kit de accesorios en el último cambio de balatas.
- No se usó una formulación correcta para la aplicación.



FÓRMULA PREM